




(RSVKS) Gummischerer fest Stahlrahmen 140 Serie

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben.

- Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Lieferbar mit Anbauteile für (Mini-)Radlader, kleine Traktoren, Gabelstapler und dergleichen.
- Auch lieferbar mit Gabeleinstich für Gabelstapler. Vierkantrohr 200x80x6 mm, Länge 800 mm.
- Alle Ausführungen lieferbar mit Vollgummi und Gummi mit Stahleinlage.
- Verzinkt u. geliefert mit Gabeleinstich (200x80x6 mm). Oder vorbereitet für demontierbare Anbauteile.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 140*140*6 mm.
- Gewicht RSVKS2840 ± 200 kg

Typ	Gummi Höhe	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahl-einlage
➤ RSVKS1440	400 mm	1.300 mm	€ 1.100,-	€ 1.150,-
➤ RSVKS1840	400 mm	1.650 mm	€ 1.125,-	€ 1.175,-
➤ RSVKS2240	400 mm	2.050 mm	€ 1.175,-	€ 1.225,-
➤ RSVKS2540	400 mm	2.350 mm	€ 1.225,-	€ 1.275,-
➤ RSVKS2740	400 mm	2.600 mm	€ 1.275,-	€ 1.325,-
➤ RSVKS2850	500 mm	2.650 mm	€ 1.400,-	€ 1.400,-
➤ RSVKS3040	400 mm	2.850 mm	-----	€ 1.375,-
➤ RSVKS3240	400 mm	3.050 mm	€ 1.350,-	€ 1.425,-
➤ RSVKS3250	500 mm	3.050 mm	€ 1.500,-	€ 1.575,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de

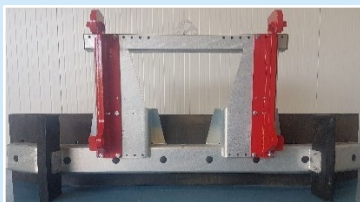

(RSVKL) Gummischieber fest Stahlrahmen 180 Serie

Besonders geeignet um Futterreste, Dreck, Mist, Schnee, Recyclingreste, Schnipsel u. ähn. zu schieben

- Schnell ankuppelbar am Schnellwechsler – kann ohne absteigen wieder abgekoppelt werden. Durch den Gummi-Stützfuß braucht kein Stützfuß ein- oder ausgeklappt zu werden.
- Lieferbar mit Anbauteile für (Mini-)Radlader, Traktoren, Teleskoplader, Gabelstapler, Bagger und dergleichen.
- Auch geliefert mit Gabeleinstich (200x100x8 mm), kein Mehrpreis für Anbauteile
- Alle Ausführungen lieferbar mit Vollgummi und mit Stahleinlage.
- Der Vierkantrohr hinter dem Gummi ist 180*180*8 mm.
- Die Höhe des Gummis beträgt 500 mm und die Dicke mit Vollgummi 50 und mit Stahleinlage 32 mm für die 2.500 und 2800 und 37 für die breiteren Größen.
- Gewicht RSVKL3850 – 430 kg.

	Typ	Gummi Breite	Arbeitsbreite	Voll-Gummi	Stahl-einlage
➤	RSVKL2550	2500	2.350 mm	€ 1.825,-	€ 1.825,-
➤	RSVKL2850	2800	2.600 mm	€ 1.925,-	€ 1.925,-
➤	RSVKL3050	3000	2.850 mm	€ -----	€ 1.975,-
➤	RSVKL3250	3200	3.050 mm	€ 1.925,-	€ 2.025,-
➤	RSVKL3450	3400	3.200 mm	€ 2.125,-	€ 2.225,-
➤	RSVKL3850	3800	3.600 mm	€ 2.275,-	€ 2.375,-

Seite 61-65 für Anbauteile, für mehr Informationen: kempmachines.de